


**ewiSa**<sup>®</sup>  
eASy window SaFe

**Profilsatz für vertikale Befestigung**

bestehend aus:

- 2 Stück Grundprofile
- 2 Stück Deckleisten
- 2 Stück Dichtung für Grundprofil
- 2 Stück Dichtung für Deckleiste
- 1 Paar Glasträger (unten)
- 1 Paar Endkappen (oben)
- 4 Stück Fixierschrauben
- 6-8 Befestigungsschrauben
- 2 Stück Glasauflage
- (je Satz für 10+12 und 16+20mm, nicht benötigte sind zu entsorgen)
- 4 Stück Distanzstück

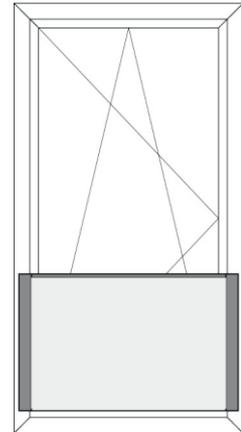

**Glashöhe 800mm**

(mit 6 Befestigungsschrauben)

- 380-xxxx ..... für Glasdicke 10,76 oder 11,52mm
- 380-xxxx ..... für Glasdicke 12,76 oder 13,52mm
- 380-xxxx ..... für Glasdicke 16,76 oder 17,52mm
- 380-xxxx ..... für Glasdicke 20,76 oder 21,52mm

**Glashöhe 900mm**


(mit 8 Befestigungsschrauben)

- 380-xxxx ..... für Glasdicke 10,76 oder 11,52mm
- 380-xxxx ..... für Glasdicke 12,76 oder 13,52mm
- 380-xxxx ..... für Glasdicke 16,76 oder 17,52mm
- 380-xxxx ..... für Glasdicke 20,76 oder 21,52mm

**Glashöhe variabel bis 1000mm**


(mit 8 Befestigungsschrauben)

- 380-xxxx ..... für Glasdicke 10,76 oder 11,52mm
- 380-xxxx ..... für Glasdicke 12,76 oder 13,52mm
- 380-xxxx ..... für Glasdicke 16,76 oder 17,52mm
- 380-xxxx ..... für Glasdicke 20,76 oder 21,52mm

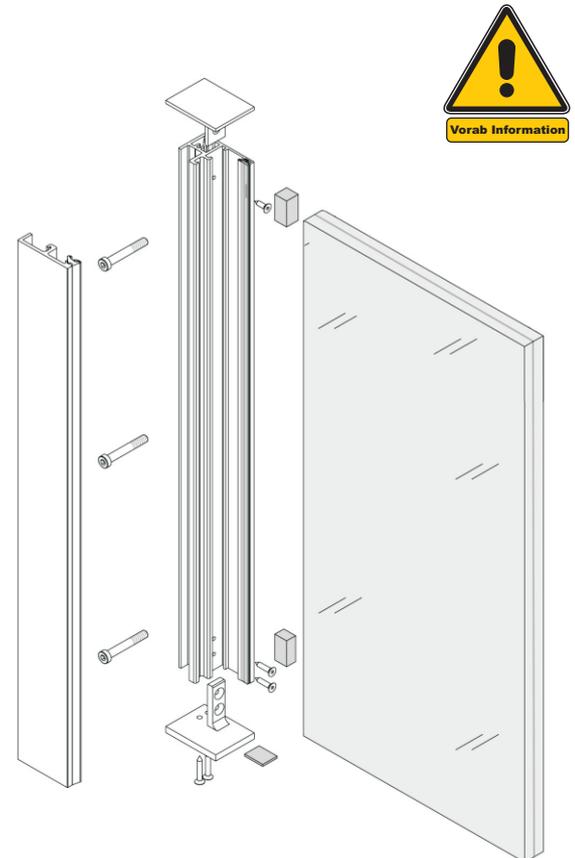

Kantenschutz und Befestigungsmittel gehören nicht zum Lieferumfang und sind gesondert zu bestellen

Die Artikelnummer ist um den Oberflächenschlüssel zu ergänzen: rh = roh (pressblank) RAL (RAL-Beschichtung nach Wunsch)

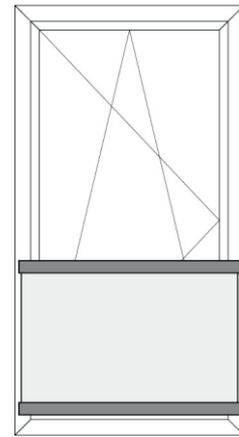


**Endkappen und Zubehörsatz für horizontale Befestigung**



380-xxxx .....

- bestehend aus:  
 2 Paar Endkappen  
 4 Stück Fixierschrauben  
 4 Befestigungsschrauben  
 2 Stück Glasauflage  
 2 Stück Distanzstück

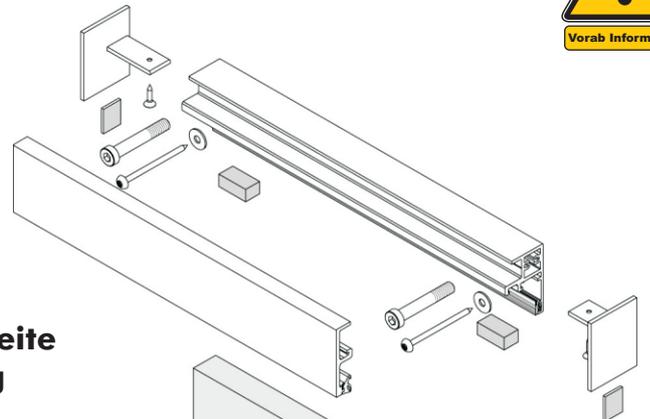


**Profilsatz Fixmaße gem. Breite für horizontale Befestigung**

- bestehend aus:  
 2 Stück Grundprofile  
 2 Stück Deckleisten  
 2 Stück Dichtung für Grundprofil  
 2 Stück Dichtung für Deckleiste

- 380-xxxx .....
- 380-xxxx .....
- 380-xxxx .....
- 380-xxxx .....

- für Glasdicke 10,76 oder 11,52mm
- für Glasdicke 12,76 oder 13,52mm
- für Glasdicke 16,76 oder 17,52mm
- für Glasdicke 20,76 oder 21,52mm

gewünschte Breite bei Bestellungen bitte angeben

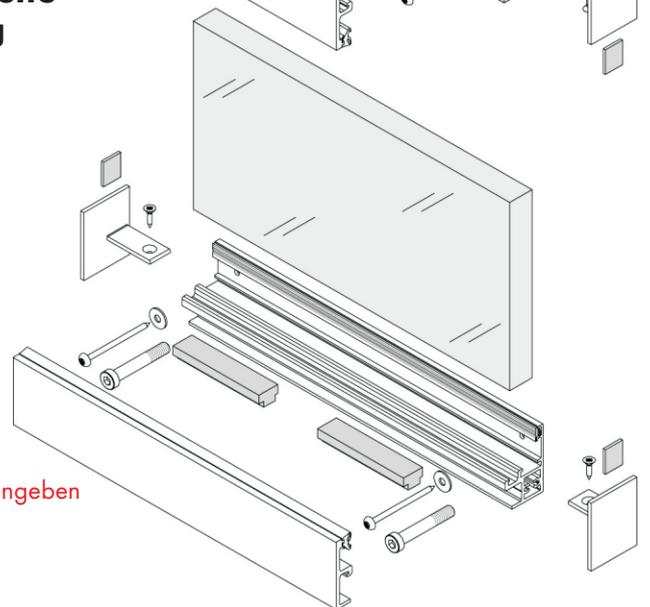

Die Artikelnummer ist um den Oberflächenschlüssel zu ergänzen: rh = roh (pressblank) RAL (RAL-Beschichtung nach Wunsch)

**Die Wahl der Befestigungsmittel ist abhängig vom Fensterprofil.  
Die im AbP angegebenen Auszugswerte sind einzuhalten**

**Metalldübel Linkdrill**

geeignet für Stahl und Alufenster und einige Kunststofffenster mit Stahlkern  
vorbohren Ø 13mm

??????  
??????


M 14 X 60mm  
M 14 x 80mm



**Querverbinder „Flyfix“ für Kunststofffenster  
Edelstahl A2**

??????  
??????  
??????  
??????

X x Y  
14 x 40mm  
14 x 45,5mm  
14 x 49mm  
14 x 58mm




**Unterlegscheibe für Flyfix**

durch die Anwendung von 1 oder 2 Unterlegscheiben reduziert sich das Maß X und Y um jeweils 1 mm

??????

U-Scheibe, Edelstrahl (A2)  
Dicke 1mm



Anwendungsbeispiel

**RAMPA Muffe für Holzfenster**

(geregelt im Rahmen des AbP,  
bitte beachten Sie die Vorgaben)

??????

Rampa-Muffe



## Verarbeitungshinweise für Klebebänder

### A) Vorbereitungen:

- Die Temperatur des Bandes, Glas und im Idealfall der Umgebungstemperatur sollte zwischen 18°C und 35°C liegen, um eine bestmögliche Verklebung zu erreichen.
- Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Hierzu müssen die zu verklebenden Oberflächen mit einem Verbundglas geeigneten Reinigungsmittel und mit Hilfe von sauberen fusselfreien Tüchern gereinigt werden.
- Das Klebeband ist vor der Verklebung, auf Beschädigungen der Klebefläche und/oder Ablösung des Liners, optisch zu prüfen.

### B) Auftragen:

- Um sicherzustellen, dass das Klebeband ohne Luftblasen aufgebracht wird, sollte das Klebeband möglichst planparallel, spannungsfrei (bogenförmig) und im spitzen Winkel zum Glas appliziert werden

### Kantenschutz Flachprofil, Aluminium Edelstahloptik

(geprüft in Kombination doppelseitiges Klebeband, s.u.)  
in Fixlängen á 1150, 1750 oder 6000mm

380-4140	10 x 2 (für Glasdicke 10,76 oder 11,52mm)
380-4142	12 x 2 (für Glasdicke 13,76 oder 13,52mm)
380-4146	15 x 2 (für Glasdicke 16,76 oder 11,52mm)
380-4149	20 x 2 (für Glasdicke 10,76 oder 11,52mm)

### Kantenschutz U-Profil Aluminium Edelstahloptik

in Fixlängen á 1200, 18080 oder 6500mm

380-4150	21 x 18 x 2mm (für Glasdicke 10,76 oder 11,52mm)
38-04152	23 x 18 x 2mm (für Glasdicke 12,76 oder 13,52mm)
380-4156	27 x 18 x 2mm (für Glasdicke 16,76 oder 17,52mm)
38-04159	31 x 18 x 2mm (für Glasdicke 20,76 oder 21,52mm)



### doppelseitiges Acrylatklebeband transparent

380-4130	8 x 3mm, Rolle á 12mtr.
380-4132	10 x 3mm, Rolle á 12mtr.
380-4136	14 x 3mm, Rolle á 12mtr.
380-4139	18 x 3mm, Rolle á 12mtr.

